



SENINI s.r.l.
Via Erculiani 192, 25018
Novagli di Montichiari (BS)
Tel. +39 030 9665711
senini@senini.it - www.senini.it

ruzzanente.com



LE LASTRE

SPAZIO DA **VIVERE**


 **SENINI**

LE LASTRE

ORA ANCHE NELLA VERSIONE “**LIGHT**” DA 3 cm

LE LASTRE Senini rappresentano un’**evoluzione** nelle pavimentazioni in calcestruzzo vibrocompresso, non solo per i **nuovi formati e colorazioni** ma soprattutto per le caratteristiche tecniche che hanno consentito di creare **una linea con spessore 3 cm** anche nei grandi formati assicurando nel contempo delle **ottime performance di resistenza**.

ORA ANCHE NELLA VERSIONE “**LIGHT**” DA 3 cm

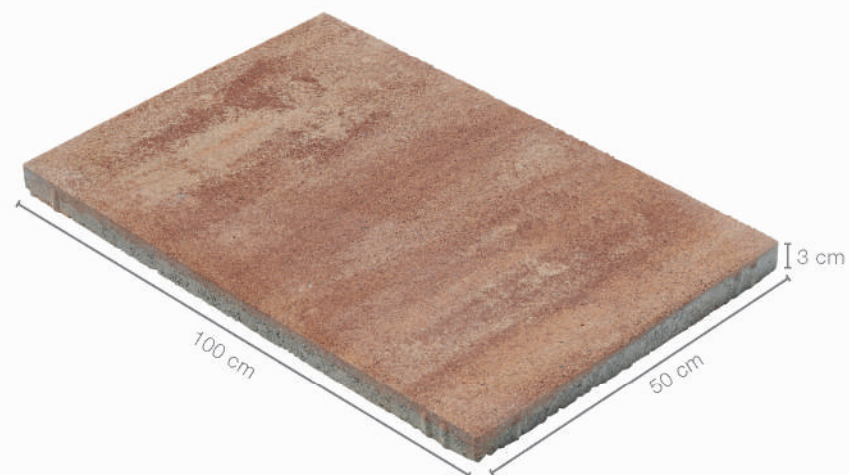

LA SERIE DELLE **LASTRE** SI COMPONE ATTUALMENTE DI **QUATTRO FORMATI** PRINCIPALI:

LAISTRA 40x60 cm
Spessore 3 cm - peso kg 17/cad. - mq 16,8/pallett

LAISTRA 40x60 cm
Spessore 6 cm - peso kg 33/cad. - mq 12/pallett

LISTON 50x100 cm
Spessore 3 cm - peso kg 34/cad. - mq 12/pallett

LISTON 50x100 cm
Spessore 8 cm - peso kg 90/cad. - mq 8/pallett

LE LASTRE POSSONO ESSERE IMPIEGATE PER LA PAVIMENTAZIONE DI CORTILI, PORTICI, BORDI PISCINA, AREE GIARDINO, PASSAGGI PEDONALI, MARCIAPIEDI, SENTIERI, PISTE CICLABILI E, NELLA VERSIONE CON SPESSORE 3 CM ANCHE PER PAVIMENTARE TERRAZZE E BALCONI.


DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VERSIONI:

ECOTOP

Ecologiche e fotocatalitiche, contengono il principio attivo TxActive® di Italcementi che, grazie alla luce solare, trasforma gran parte degli inquinanti (polveri sottili PM10, NOx, Pesticidi, Batteri, Virus...) in sali non nocivi per l’ambiente. Colori standard disponibili:




DESERTO

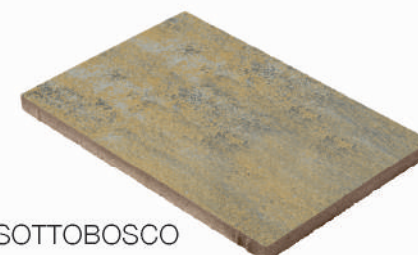


SOTTOBOSCO

QUARZO


Superfici lisce, compatte e resistenti. Colori standard disponibili:

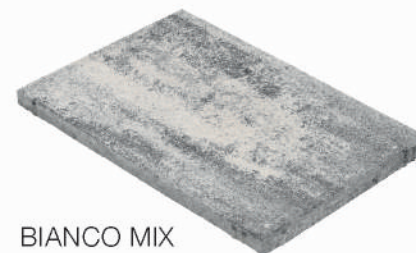

BIANCO MIX

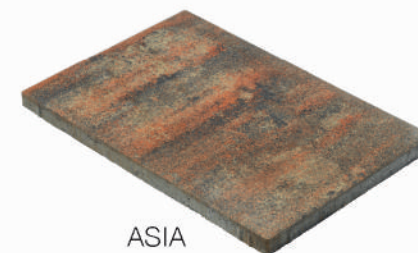

ASIA

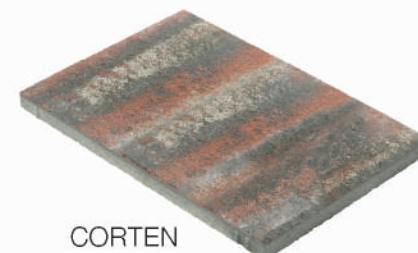


CORTEN

PIETRA NATURALE


Le pietre naturali contenute nello strato superficiale e la successiva lavorazione conferiscono l’aspetto di una lastra di pietra lavorata. Colori standard disponibili:



PIETRA DI PRUN

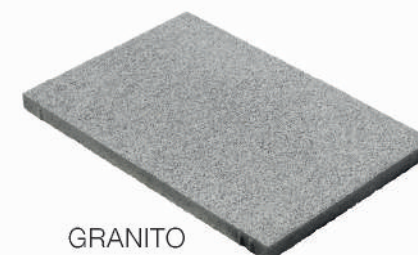

GRANITO

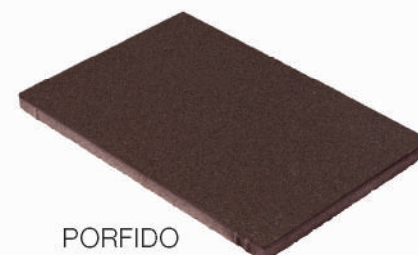

PORFIDO



SUGGERIMENTI PER LA POSA

Le LASTRE possono essere posate a SECCO, come un normale autobloccante su fondo di inerti granulari e sigillati con sabbia.

La preparazione del corretto sottofondo è elemento essenziale per una posa corretta e duratura. Per la progettazione della posa fare riferimento alle linee guida fornite da SENINI e disponibili anche online sul sito www.senini.it

Per lo spessore 3 cm è prevista inoltre la posa GALLEGGIANTE utilizzando gli appositi “**pieдини di posa**” autolivellanti.



Posa con “**pieдини di posa**”



Posa a “**secco**”

CARRABILITÀ: le LASTRE sono adatte al traffico PEDONALE e CICLABILE. Non sono consigliate per il traffico medio/pesante. L’eventuale battitura deve essere effettuata esclusivamente con battitrice a rulli, non vanno utilizzate piastre vibranti.

Nota: i dati contenuti nel presente catalogo possono essere modificati dal produttore senza preavviso. I colori raffigurati sono una fedele riproduzione fotografica che tuttavia può differire leggermente dal colore effettivo del manufatto senza per questo essere considerata difetto dello stesso. I valori indicati sono soggetti alle tolleranze previste nelle schede tecniche di prodotto.