


### STRADALI

Finiture : QUARZO, PIETRA NATURALE

Spessori : sup. 10, inf. 12 cm

Tipologia	Finiture		Lungh.	Spess. super.	Spess. inferiore	altezza	peso
<b>CORDOLO 10/12</b>	QUARZO, PIETRA NATURALE	100 x (10/12) x 24	100 cm	10 cm	12 cm	24 cm	<b>60 kg</b>
<b>CURVA 10/12, R 50</b>	QUARZO, PIETRA NATURALE	78 (arco) x (10/12) x 24	78 cm	10 cm	12 cm	24 cm	<b>46 kg</b>

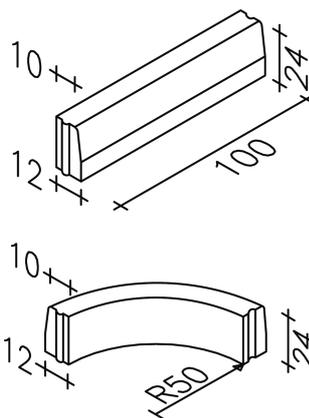

### CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	<b>CORDOLO</b>
Norma di riferimento	UNI EN 1340 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.

### DATI TECNICI


Finiture		QUARZO	PIETRA NATURALE
Modalità di produzione		Doppio strato, superf. a vista al quarzo	Doppio strato, a vista miscela marmi e graniti
<b>Resist. a Flessione</b>	(MPa = N/mm <sup>2</sup> )	≥ 3,5 N/mm <sup>2</sup>	
	Metodo USRV (pendolo)	Soddisfacente (≥ 60)	Soddisfacente (≥ 55)
 <b>Resistenza a Slittamento / scivolamento</b>	Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito $\mu > 0,40$ ) Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)	Eccellente ( $\mu \geq 0,70$ )	---
 <b>Durabilità</b> (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)		≤ 6%	≤ 6%
 <b>Resist. ai Sali Disgelanti</b> (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)		≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq
 <b>Resist. all'Abrasion</b> e (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)		≤ 20 mm	≤ 23 mm

Revisione : CORDOLI serie 10-12 - 26 04 10



## Note generali per i CORDOLI

- **Richieste integrative di precedenti forniture** : sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche**: sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI** : per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI spa.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI
	QUARZO	 Grigio  Terra di
	PIETRA NATURALE	 Granito  Giallo Mori  Porfido