BLOCCHI | SCHEDA TECNICA | B12-2C

TAMPONAMENTO | **FACCIA VISTA** | **"Semipieni" - Muri non portanti**

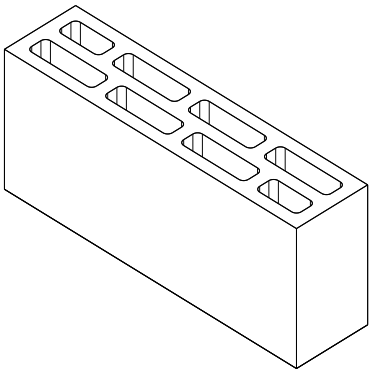

DATI GEOMETRICI e COMMERCIALI degli elementi componibili

		B12-2C	-	-
L x W x H (mm)			-	-
Dimensioni di fabbricazione (nominali)	mm	492 x 120 x 192	-	-
Dimensioni di coordinazione (modulari)	mm	500 x 120 x 200	-	-
Tolleranze	mm	Intonaco : L, W, H = +3 / -5, F.Vista : L, W = +1 / -3 H = ± 2		
Foratura		37 %	-	-
Spessore minimo cartelle esterne	mm	19 mm	-	-

		Argilla	Cem.	Argilla	Cem.	Argilla	Cem.
Pezzi / imballo	Normali (%)	75 %	75 %	-	-	-	-
	TPD (testa piana divisibile) (%)	12,5 %	12,5 %	-	-	-	-
	MEZ 2F (Mezza 2F) (%)	6,25 %	6,25 %	-	-	-	-
	MEZ 2F DIV (Mezza 2F Divisibile)	6,25 %	6,25 %	-	-	-	-
	Totale (nr)	**80 pz**	**96 pz**				

SCHEMA DI COMPONIBILITA'

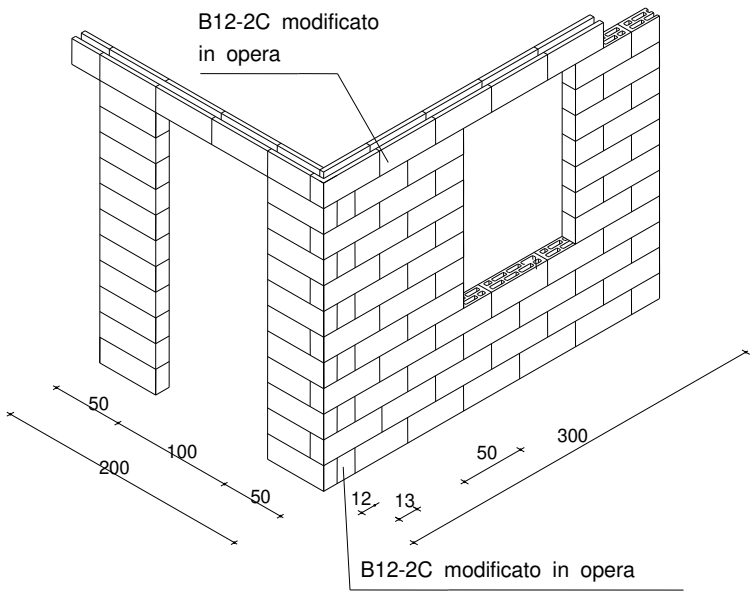

PEZZI compresi nell'imballo

Normali



MEZ 2F (Mezza 2F)



TPD (Testa Piana Div)

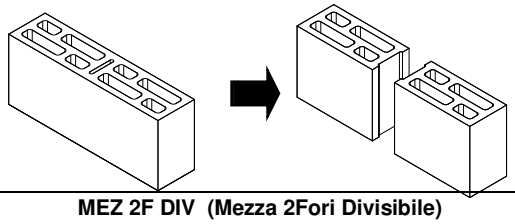

MEZ 2F DIV (Mezza 2Fori Divisibile)

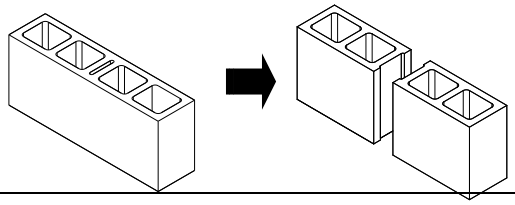

DATI TECNICI del blocco normale (categoria 2, sistema di attestazione della conformità 4, come EN 771-3:2015 punto 5.5.1.1 e NTC 2018 punto 11.10.1)

Caratteristiche previste dalla norma UNI EN 771-3:2015 (marcatura CE)		Unità di misura	FACCIA VISTA		INTONACO	
			Argilla	**Cemento**	**Argilla**	**Cemento**
EI (resistenza al fuoco)	**EI** senza intonaco	minuti	**120** (Lab.)	**90** (Lab.)	-	-
	EI con intonaco cementizio da 1,0 cm	minuti	-	-	-	-
	EI con intonaco cementizio da 1,5 cm	minuti	-	-	-	-
	EI con intonaco protettivo da 1,0 cm	minuti	-	-	-	-
Masse medie	Peso del blocco (valore indicativo)	Kg	11,5	16,5	-	-
	Massa volumica a secco lorda (del blocco, ± 10 %)	Kg/m³	1014	1455	-	-
	Massa volumica a secco netta (del cls, ± 10 %)	Kg/m³	1500	2200	-	-
Potere Fonoisolante (con malta verticale e orizzontale)		dB	**36**	**44**	-	-
Dati Igro Termici (EN 1745)	Trasmittanza termica parete **K** (solo blocco)	W/m² K	1.8335 (1.8052)	2.4454 (2.4554)	-	-
	Conduttanza termica parete **C**	W/m² K	2.6637	4.1854	-	-
	Cond.term.equ.media secca λ_{eq} (solo blocco)	W/m K	0.3196 (0.3125)	0.5022 (0.5058)	-	-
	Coeff.diffusione vapor acqueo (μ)		5/15	30/100	-	-
	Assorbimento per capillarità	g/m² s	< 1,8	< 1,4	-	-
	Spostamenti dovuti all'umidità	mm/m	< 0,80	< 0,80	-	-
Resistenza a compressione *media*		N/mm²	4,0	5,0	-	-

NOTE :

Dimensioni di coordinazione : dimensioni del blocco + tolleranze + spessore dei giunti.
REI / EI : i valori si riferiscono a prove di laboratorio o alle tabelle di DM 16/02/07 e circ. Min.Int. nr.1968 del 15/02/08).
K e C : calcolati con giunti in malta cementizia. **K e C pareti intonacate :** con intonaco cementizio di **1,5** cm sulle due facce.

Revisione :
B12-2C - rev 10 05 2022
Motivo : EI Lab

info tecniche : tel +39 030 9665785 – tecno@senini.it
www.senini.it – senini@senini.it
SENINI S.r.l.– via Erculiani 192 – 25018 Novagli di Montichiari – BS
tel +39 030 9665711 – fax +39 030 964983

SENINI PAVIMENTI BLOCCHI CORDOLI