BLOCCHI — SCHEDA TECNICA — BS20x40

ARCHITETTONICI | **SPLITTATI** | **"Forati" - Muri non portanti**



DATI GEOMETRICI e COMMERCIALI degli elementi componibili

			BS20x40	-	-
L x W x H (mm)				-	-
Dimensioni di fabbricazione (nominali)		mm	390 x 195 x 192	-	-
Dimensioni di coordinazione (modulari)		mm	400 x 200 x 200	-	-
Tolleranze		mm	L = +1 / -3, W = non definibile, H = ± 2		
Foratura			48 %	-	-
Spessore minimo cartelle esterne		mm	28 mm	-	-

		Argilla	Cem.	Argilla	Cem.	Argilla	Cem.
Pezzi / imballo	Normali (%)	-	50 %	-	-	-	-
	2TP (2 teste piane) (%)	-	33 %	-	-	-	-
	2TPD (2 teste piane divisibile)	-	17 %	-	-	-	-
	Totale (nr)	**-**	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**

SCHEMA DI COMPONIBILITA'

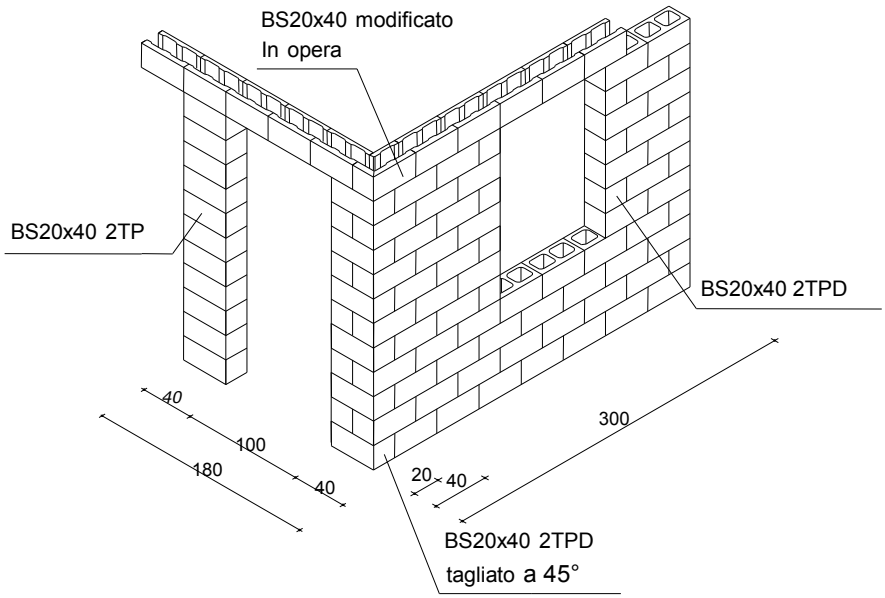

PEZZI compresi nell'imballo

Normali



2TP (2 teste piane)



2TPD (2 teste piane divisibile)

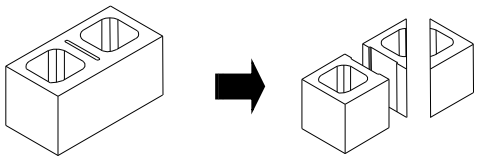

DATI TECNICI del blocco normale (categoria 2, sistema di attestazione della conformità 4, come EN 771-3:2015 punto 5.5.1.1 e NTC 2018 punto 11.10.1)

Caratteristiche previste dalla norma UNI EN 771-3:2015 (marcatura CE)		Unità di misura	FACCIA VISTA		INTONACO	
			Argilla	Cemento	Argilla	Cemento
EI (resistenza al fuoco)		minuti	**-**	**90** (Tab.)	-	-
Masse medie	Peso del blocco (valore indicativo)	Kg	-	20	-	-
	Massa volumica a secco lorda (del blocco, ± 10 %)	Kg/m^3	-	1370	-	-
	Massa volumica a secco netta (del cls, ± 10 %)	Kg/m^3	-	2200	-	-
Potere Fonoisolante		dB	-	-	-	-
Dati Igro Termici (EN 1745)	**K** (trasmittanza termica parete)	W/m^2 K	-	2.5023	-	-
	C (conduttanza termica parete)	W/m^2 K	-	4.3547	-	-
	Conduc.term.equival.media secca λ_{eq}	W/m K	-	0.8492	-	-
	Coeff.diffusione vapor acqueo (μ)		-	30/100	-	-
	Assorbimento per capillarità	g/m^2 s	-	< 1,4	-	-
	Spostamenti dovuti all'umidità	mm/m	-	< 0,80	-	-
Resistenza a compressione *media*		N/mm^2	-	5,0	-	-

NOTE :
Dimensioni di coordinazione : dimensioni del blocco + tolleranze + spessore dei giunti.
REI / EI : i valori si riferiscono a prove di laboratorio o alle tabelle di DM 16/02/07 e circ. Min.Int. nr.1968 del 15/02/08).
K e C : calcolati con giunti in malta cementizia.

Revisione :
BS20x40 - rev 04 09 2019
Motivo : trasmittanza

info tecniche : tel +39 030 9665785 – tecno@senini.it
www.senini.it – senini@senini.it
SENINI S.r.l. – via Erculiani 192 – 25018 Novagli di Montichiari – BS
tel +39 030 9665711 – fax +39 030 964983

SENINI PAVIMENTI BLOCCHI CORDOLI